
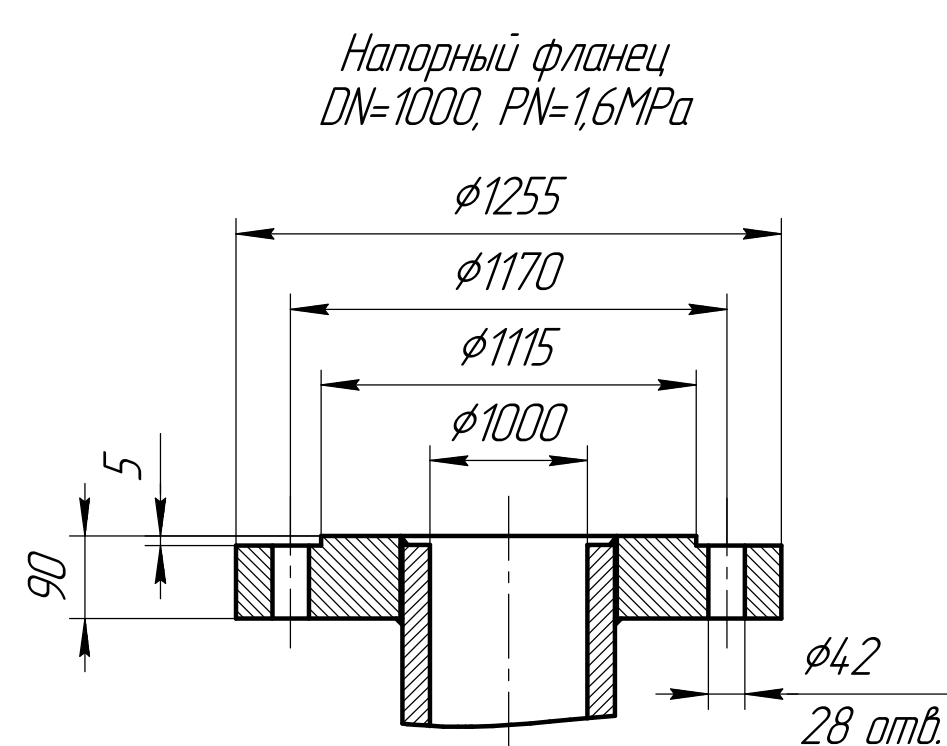
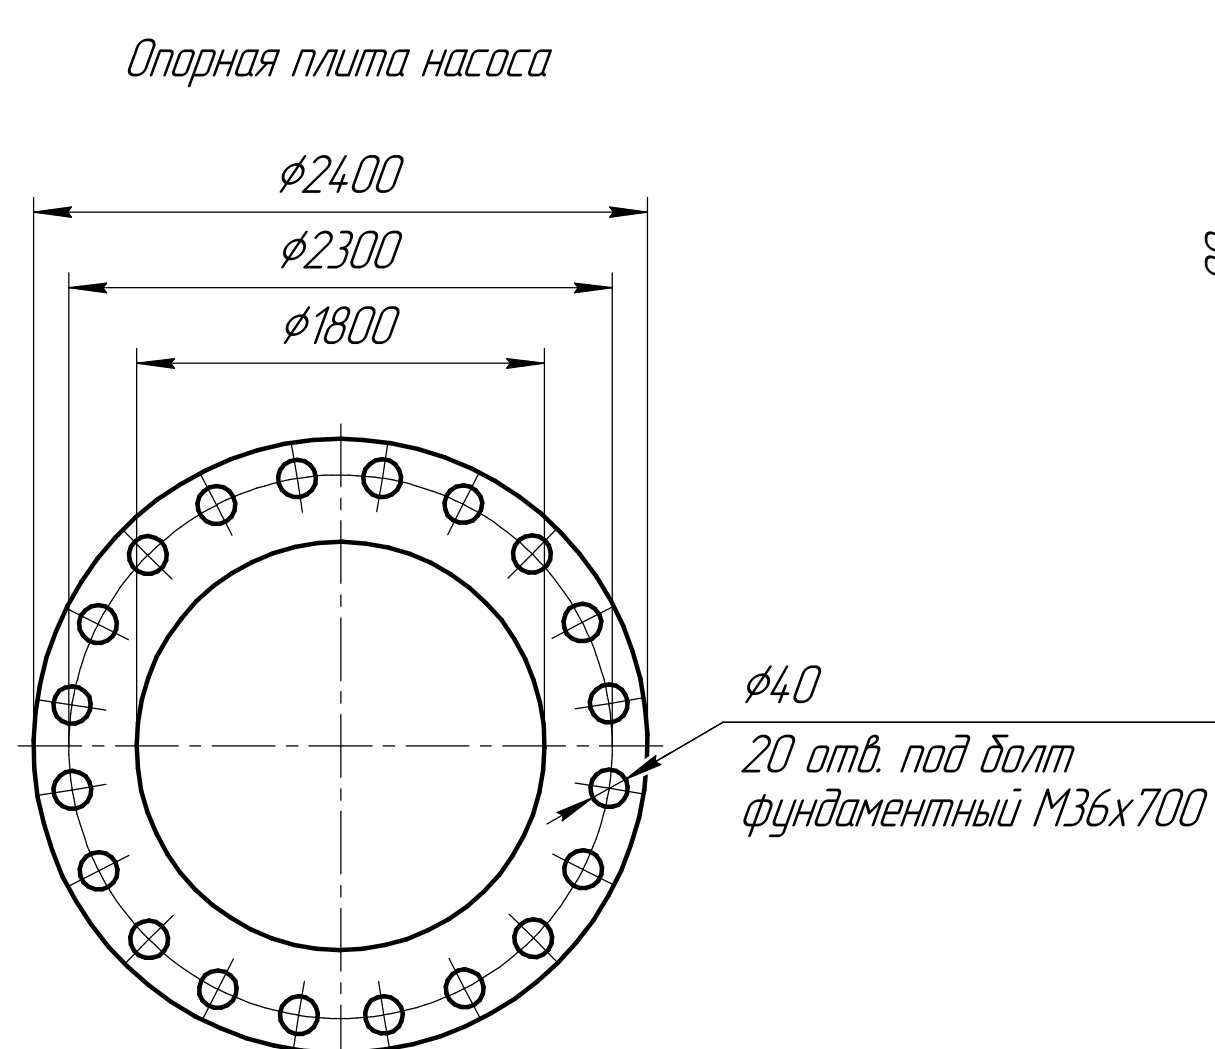
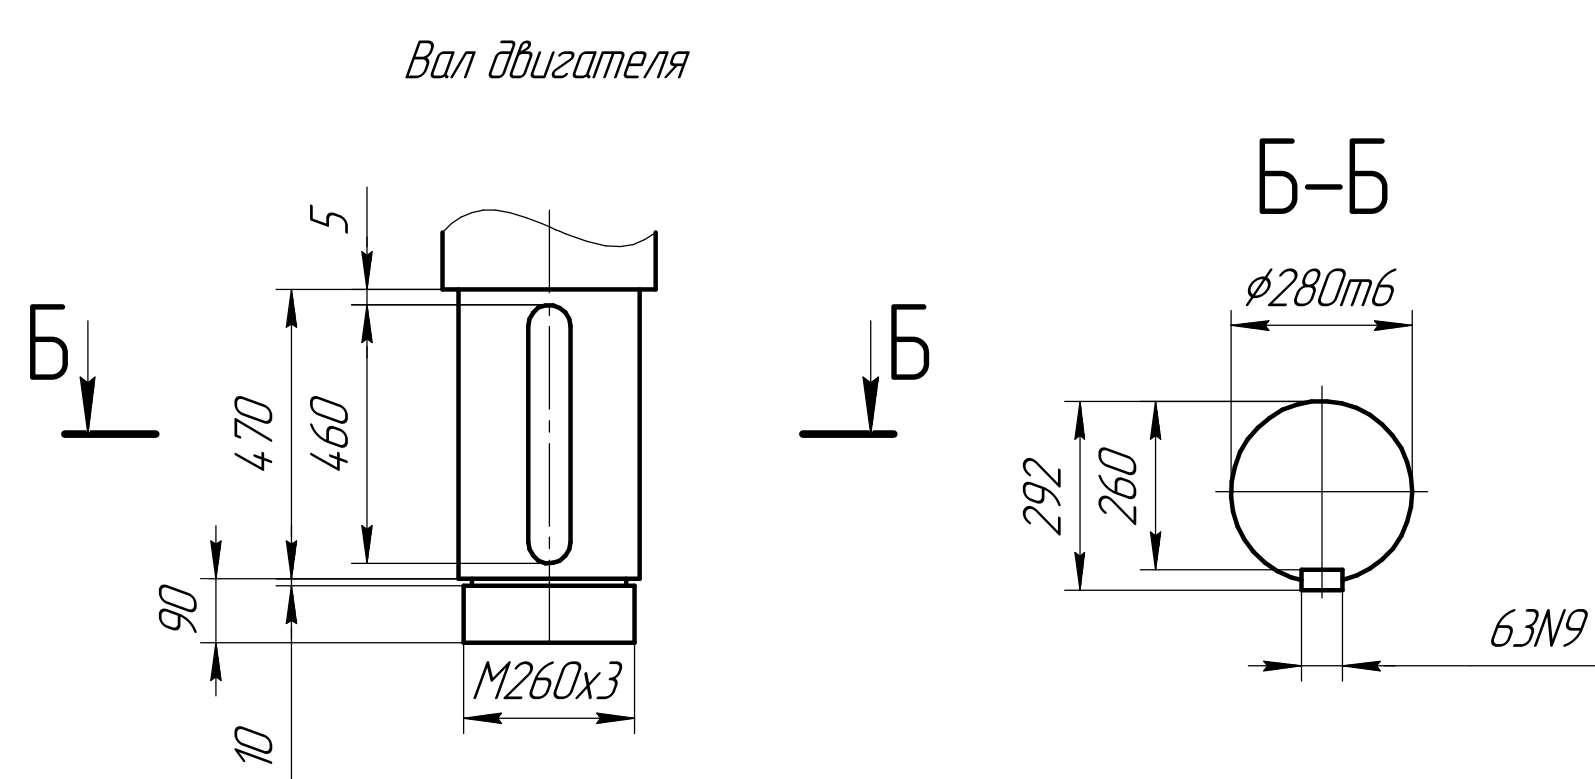
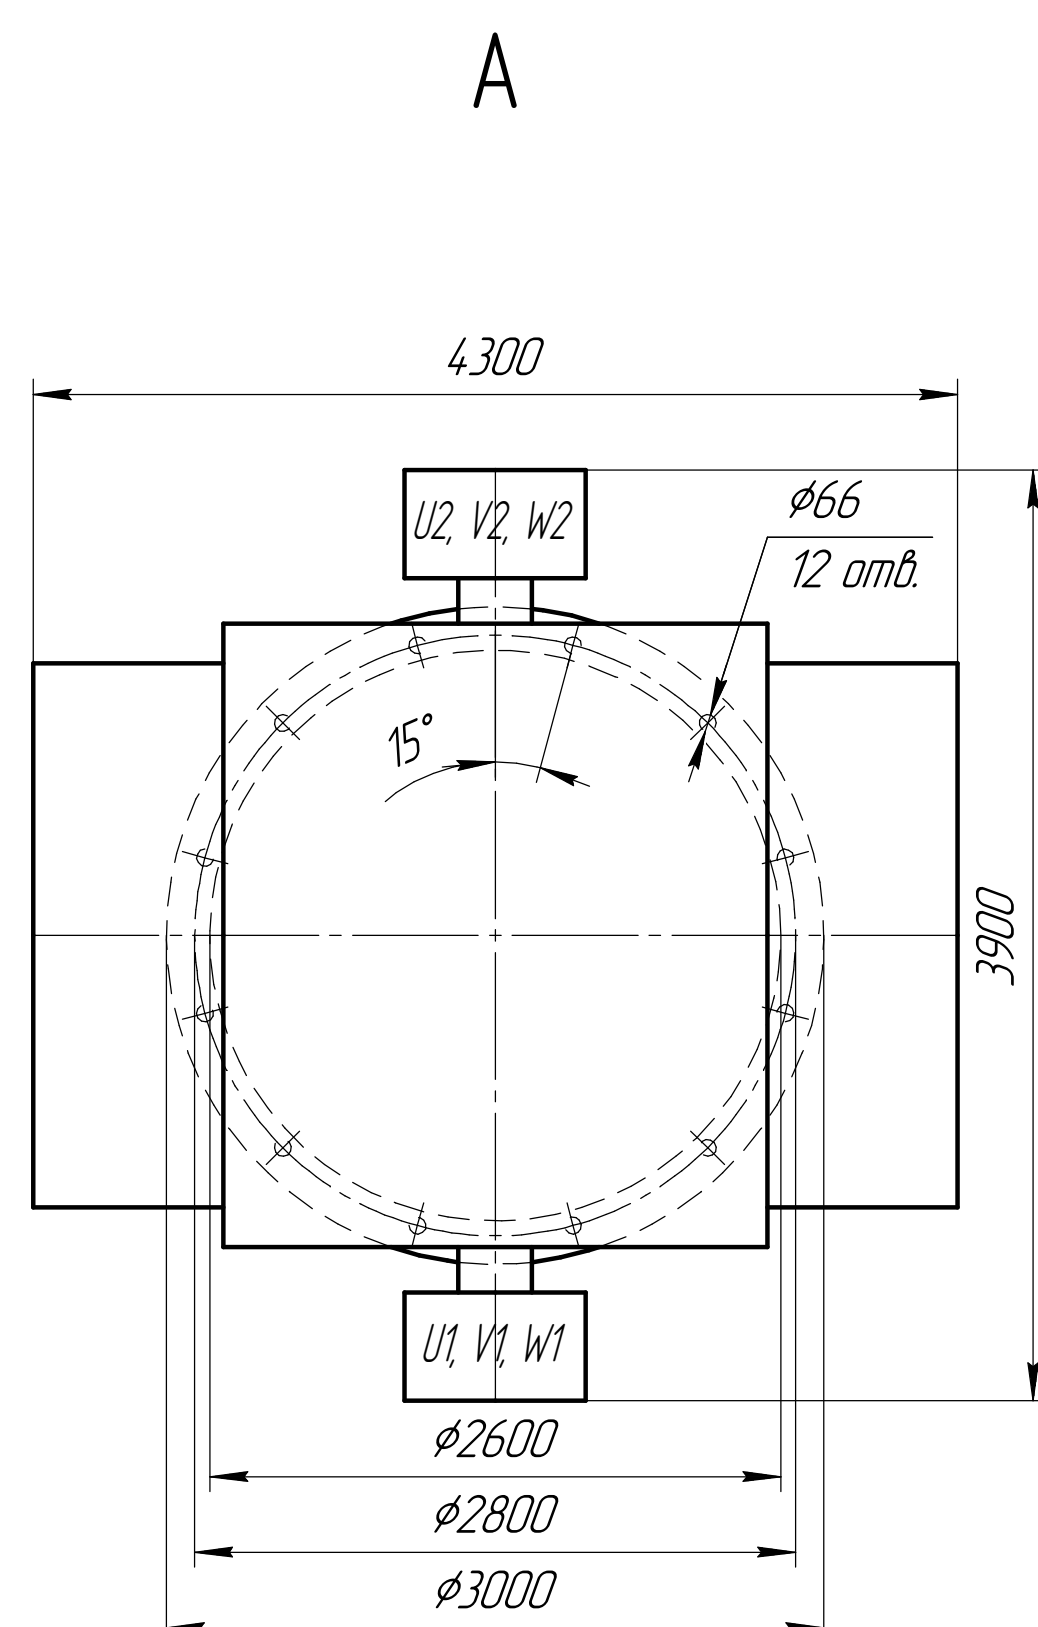


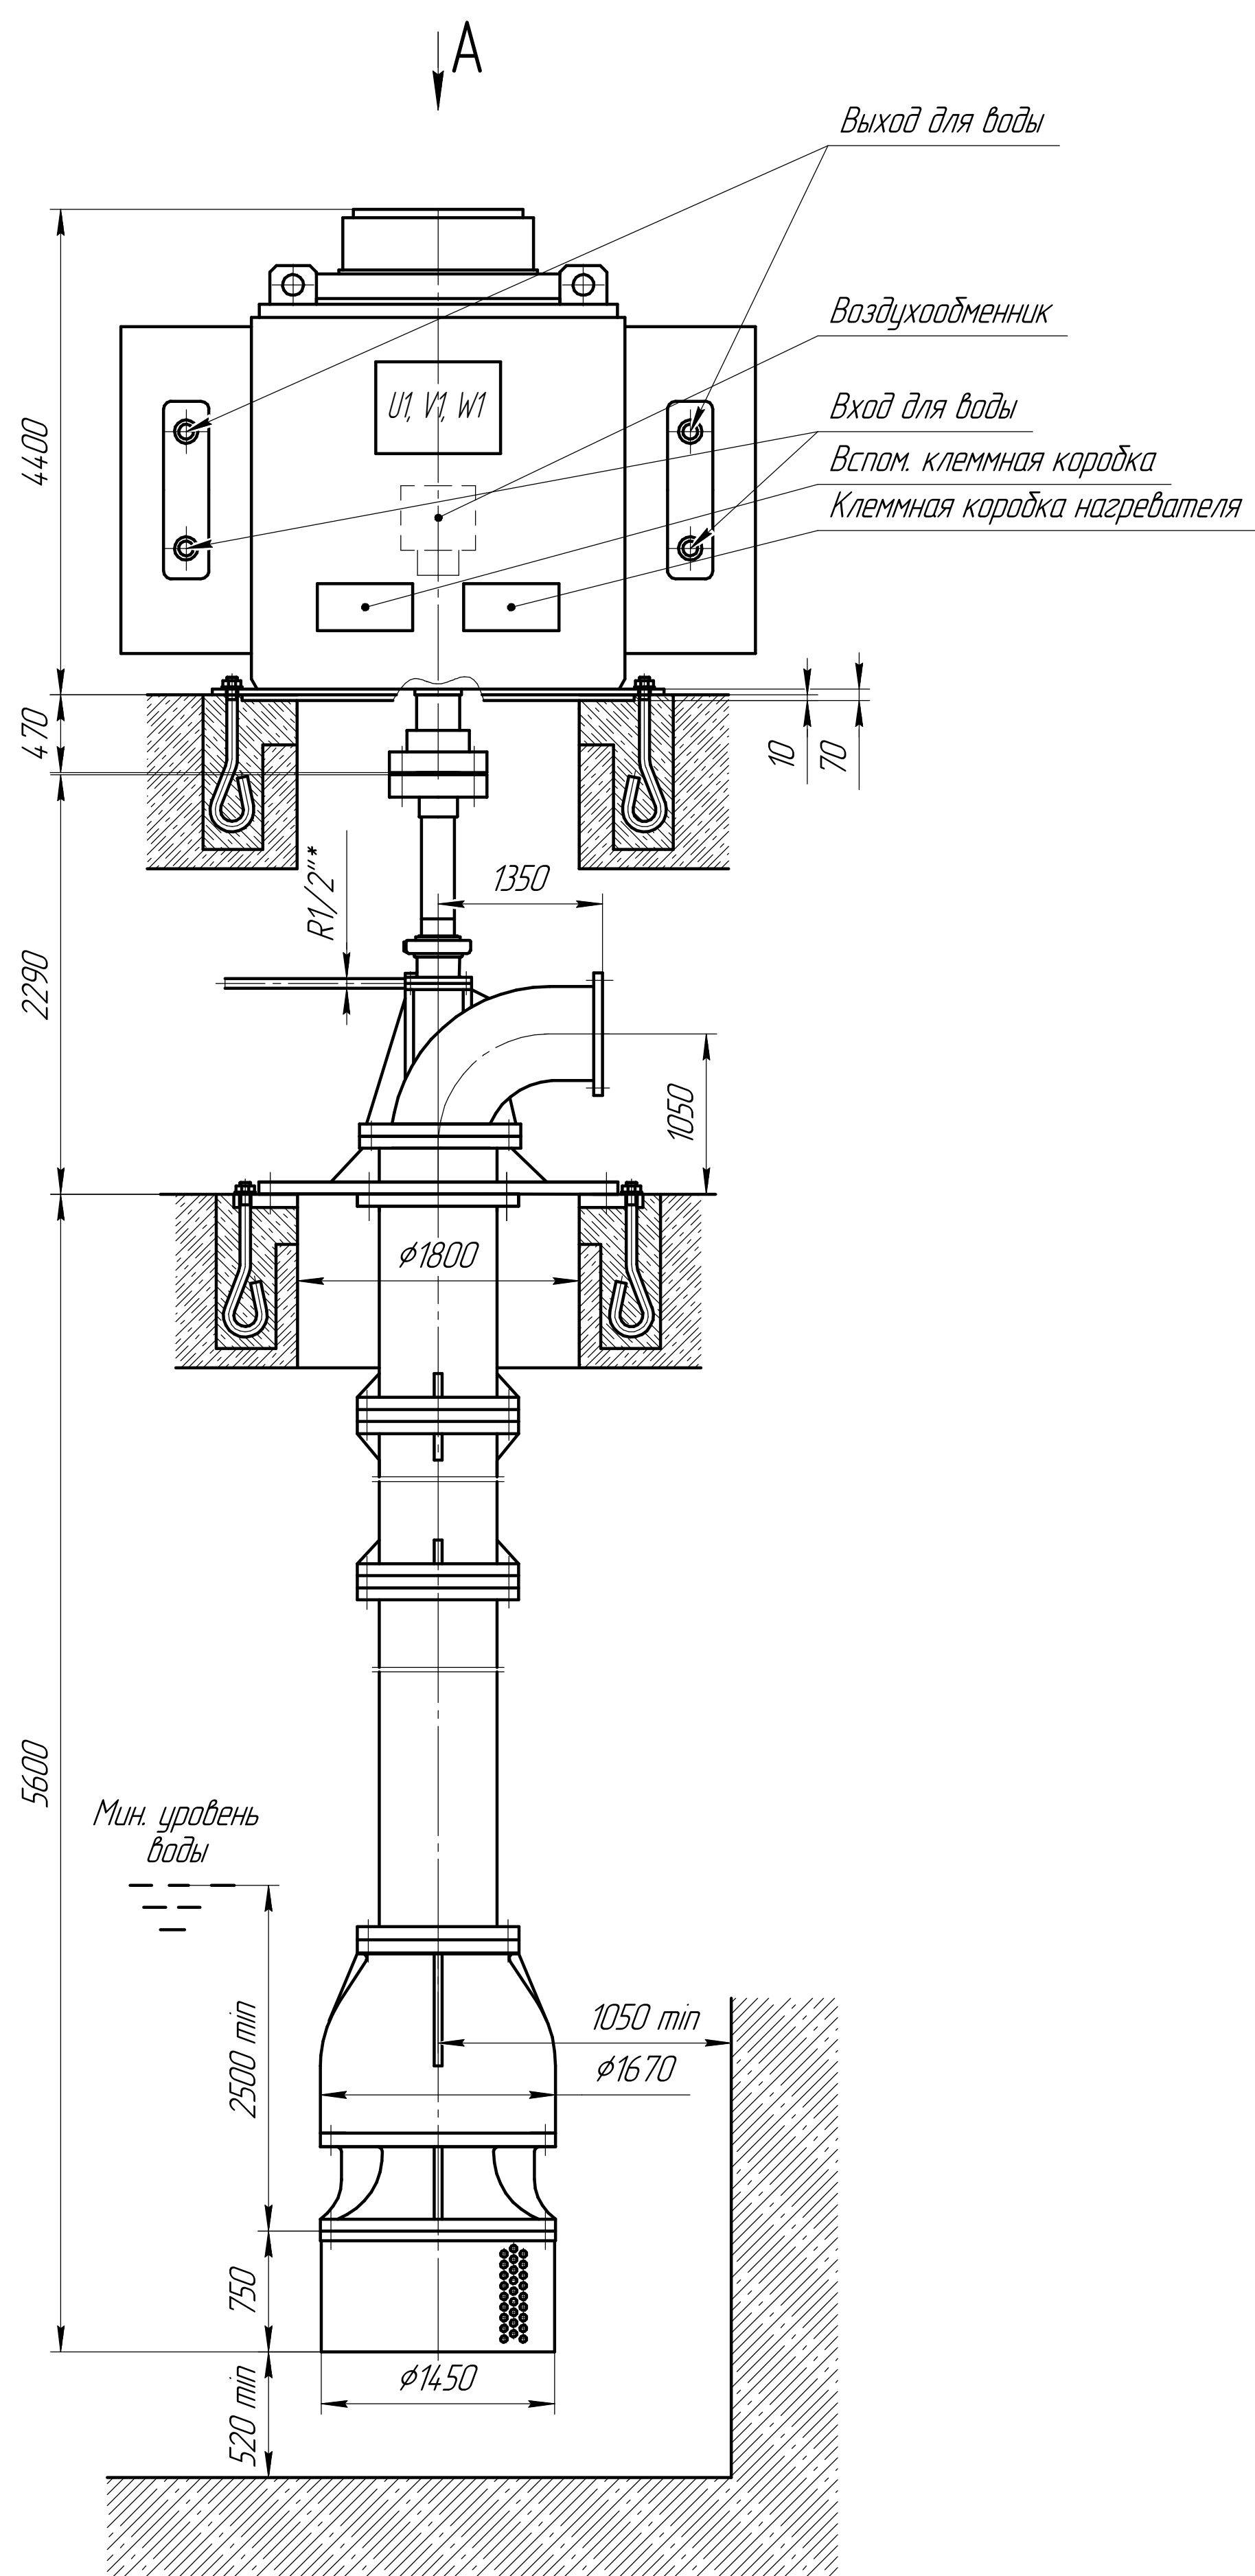

Параметры насоса:
 $Q = 9660 \text{ м}^3/\text{ч}$;
 $H = 138 \text{ м}$;
 $\eta_{\text{ПД}} = 85,7 \%$;
 $n = 590 \text{ об/мин}$;
 $P_{\text{напр}} (1000 \text{ кг/м}^3) = 4239 \text{ кВт}$.
 Параметры привода:
 Асинхронный электродвигатель
 10000 В, 5000 кВт, 595 об/мин,
 IP65, Ex ec pzc IIB T4 Gc.

- 1 * Поддача внешней чистой воды с производительностью не менее $1,8 \text{ м}^3/\text{ч}$ с давлением не менее $0,5 \text{ МПа}$ – для смазки подшипников длинного вала.
- 2 Направление вращения ротора насоса против часовой стрелки со стороны привода.
- 3 Масса насоса 36 тонн. Масса электродвигателя 37 тонн.

[illegible]